

**351.183**

Wireless DVR-kit



Nederlands

Pagina 2

English

Page 14

Deutsch

Seite 26

# 351.183 Wireless DVR-kit

Start-up handleiding.

Sluit de DVR set aan op een monitor of andere videobron.

Dit kan met de VGA plug of met een DVI aansluiting.

Sluit de muis aan op één van de USB-poorten

Sluit vervolgens de camera's met de 12V 1A Adapters op het net aan.


Gebruik voor de DVR set de 12V 2A adapter.

Steek vervolgens de adapter in een wand contact doos.

Nu zal er op het scherm het volgende te zien zijn.



Het kan zijn dat de "Setup Wizard" automatisch start, anders kunt u deze opstarten doormiddel van het drukken op de rechtermuisknop, en het selecteren van de "Setup Wizard" functie.

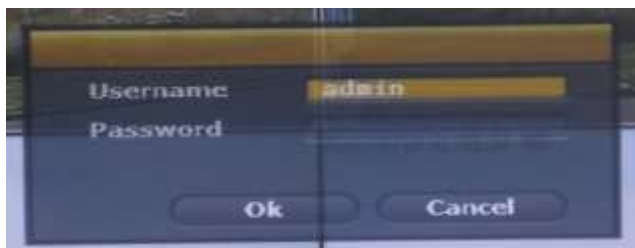

U krijgt dan een inlog scherm te zien, selecteer OK.

Een paswoord hoeft niet ingevuld te worden.

het volgende “veld” krijgt u een 3 tal QR-codes te zien.



Met een QR-scanner op uw smartphone kunt u één van de 2 linkse QR-codes scannen, afhankelijk van uw besturingssysteem. (Nu kunt u de IP Pro app installeren)

Met het scherm wat u vervolgens te zien krijgt kunt u de app installeren.


Dit kan overigens ook door in de play-store de app te installeren zoek op IP Pro (wu peilin)

Ten eerste de Android versie:

Na het scannen krijgt u onderstaand scherm te zien.



Selecteer de link, het volgende scherm zal dan op starten. Drukt u nu op Installeren.

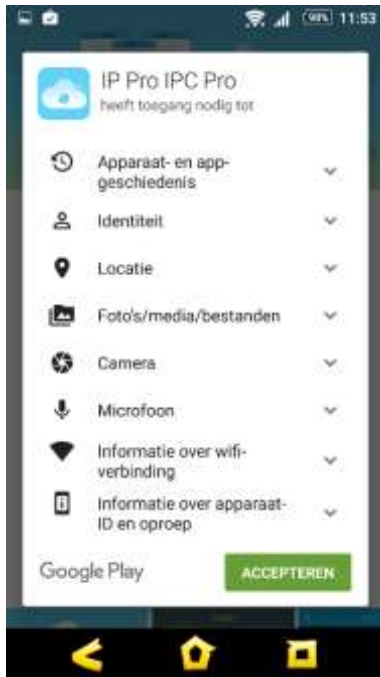

Selecteer accepteer.



Start vervolgens de app door open te selecteren.

U krijgt nu het onderstaande scherm te zien.




Om te proberen drukt u op de probeer versie. Voeg uw DVR toe door de "+" te drukken

U krijgt dan het volgende scherm te zien.



Selecteer rechts boven Apparaat toevoegen via ID.

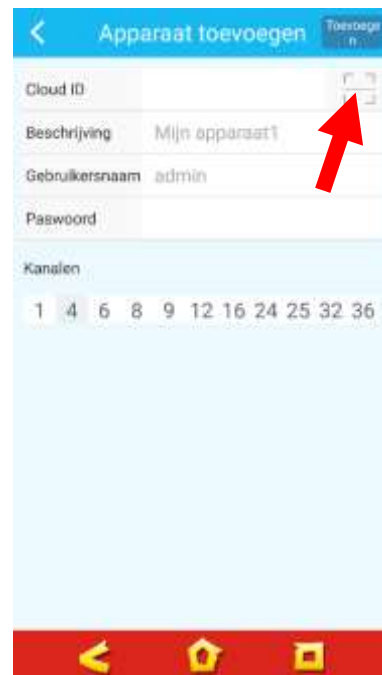

Druk nu op het vierkantje achter de Cloud ID.

Nu kunt u de 3<sup>e</sup> QR-code scannen.

Vervolgens wordt het ID nummer automatisch ingevuld.



Selecteer vervolgens Toevoegen.



Selecteer nu de DVR die u wilt zien.

(Wanneer u een paswoord heeft ingevoerd in het toestel, dient u dit hier ook in te vullen.)



Door het beeld te selecteren wat u wilt zien krijgt u 1 beeld te zien.

Draai het scherm voor een beeldvullend beeld.




Wanneer dit werkt kunt u overwegen u te registreren.

Vervolgens de IOS versie:

Scan de QR-code voor de IOS software met uw QR-scanner.

Na het scannen krijgt u onderstaand scherm te zien.

Dit kan overigens ook door in de app-store de app te installeren zoek op IP Pro (Frank Law)

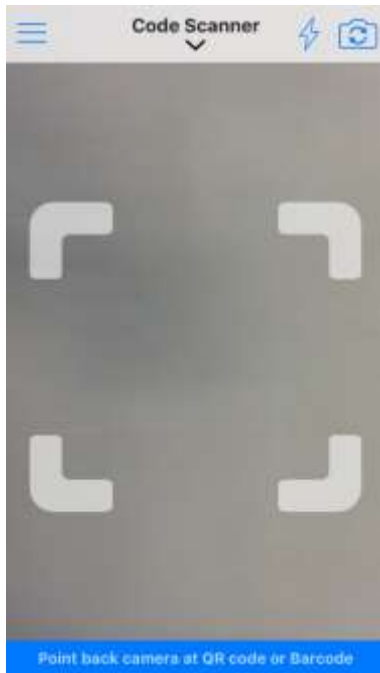

Scan de QR-code het volgende scherm zal dan starten.

Drukt u nu op Download.



Selecteer installeer.



Start vervolgens de app door open te selecteren.

U krijgt nu het onderstaande scherm te zien.



Om te proberen drukt u op de probeer versie.



Voeg uw DVR toe door de "+" te drukken

U krijgt dan het volgende scherm te zien.



Selecteer rechts boven Apparaat toevoegen via ID.



Druk nu op het vierkantje achter de Cloud ID.




Nu kunt u de 3<sup>e</sup> QR-code scannen.

Vervolgens wordt het ID nummer automatisch ingevuld.



Selecteer vervolgens Toevoegen.

(Wanneer u een paswoord heeft ingevoerd in het toestel, dient u dit hier ook in te vullen.)

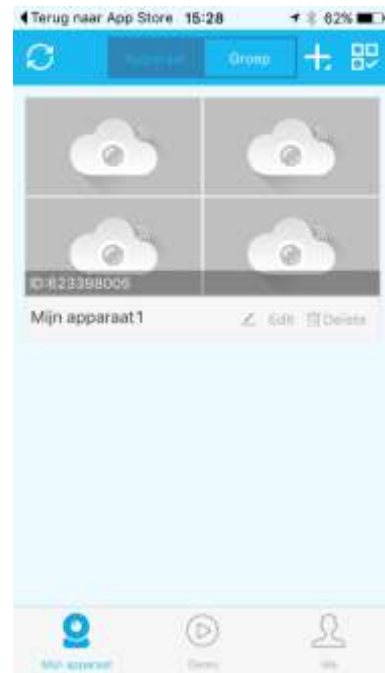

Selecteer nu de DVR die u wilt zien.



Door het beeld te selecteren wat u wilt zien krijgt u 1 beeld te zien.



Draai het scherm voor een beeldvullend beeld.



Wanneer dit werkt kunt u overwegen u te registreren.

Nu weer terug naar de DVR.

Selecteer nu "Next" om door te gaan.



Stel hier de tijd en de Datum juist in.

Tevens kunt u hier één van de beschikbare talen selecteren.

Druk vervolgens op "Next".

In dit scherm kunt u de harde schijf (wanneer nodig) formateren.



Druk nu op "Next".

U krijgt nu volgend scherm te zien.



Dit is het scherm waar u het opnameschema in kunt stellen.

Vink de door u gewenste methode aan,

Time (constante opname)

Motion (Voor opname bij beweging)

Sensor (wordt niet gebruikt in deze uitvoering)

Wanneer u Motion heeft geselecteerd krijgt u onderstaand scherm te zien.



Druk op “copy to” en selecteer “all” wanneer u dit voor elke camera wilt instellen, u kunt zelf bepalen welk kanaal u wilt instellen.

Selecteer vervolgens “Next”, u krijgt dan onderstaand scherm te zien.



Wanneer de DHCP functie geselecteerd is krijgt u normaliter een IP-adres van uw router toegewezen.

Dit is uw interne IP-adres.

U kunt ook het DHCP vinkje verwijderen en dan het IP-adres handmatig invoeren.

Selecteer vervolgens “Done”.

Wanneer dit alles correct is gegaan krijgt u 4 beelden te zien.



# 351.183 Wireless DVR-kit

Start-up manual.

Connect the DVR set to a monitor or other video-source.

You can do this with a VGA connector or a DVI connector.

Connect the mouse to one of the USB-ports.


Connect the camera's with the 12V 1A power-supplies to the power net.

To connect the DVR set use the 12V 2A power supply.

If connected to the power grid the following screen should appear.



It is possible the "Setup Wizard" automatically starts, if not you can start it by pressing the right mouse button and select the Wizard setup function.

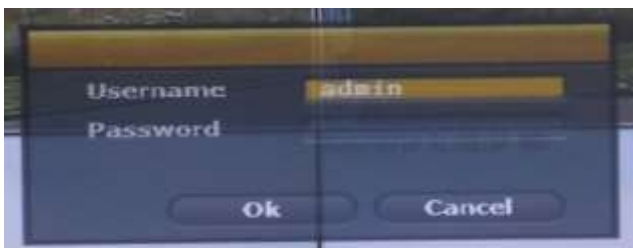

You will be shown the above picture, select "OK".

There is no password set yet.

The next screen will show 3 QR-codes.



With a QR-scanner on your smartphone you can scan one of the QR-codes, which one depends on your phone (Now you can install the app IP Pro).

You also can use the play-store for Android or the app-store for IOS to install the app IP Pro

At first we will install the Android version:

After scanning you will get the next picture.




Select the link, the next screen will start.



Select install.



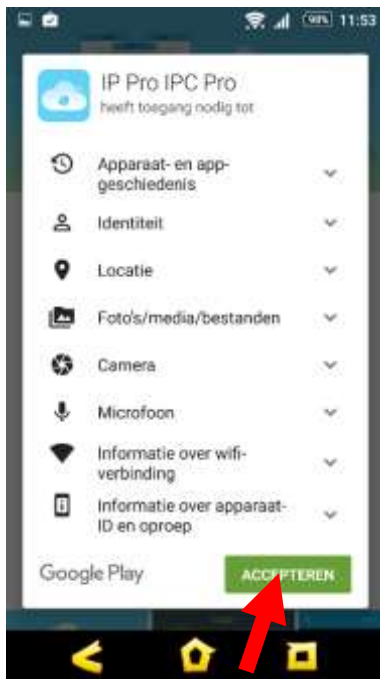

Select accept.



Open/start the app.

You will see the next screen.



To try first select the Trial version.




Add your DVR by selecting the "+" button.



The next screen will appear.



Select add product by ID.

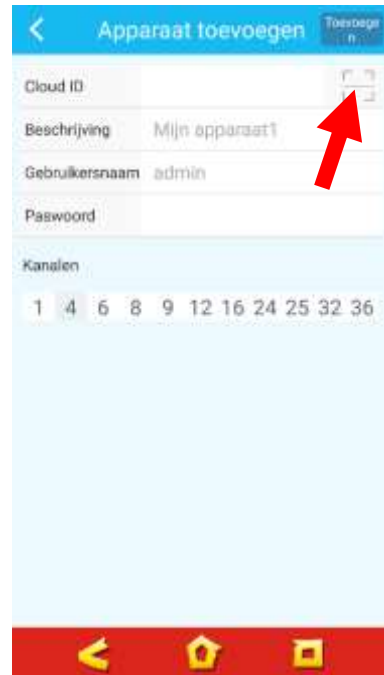

Select the square behind the "Cloud ID".


Now you can scan the 3<sup>e</sup> QR-code.

The ID number will be added automatically.



Select add.

(If you have set a password, you have to fill it in.)

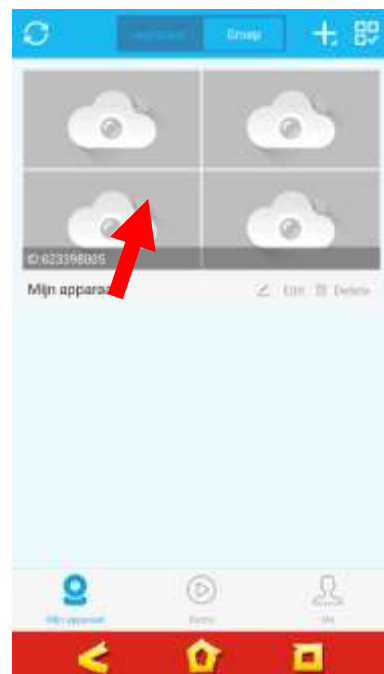

Select the DVR-set you want to see.



By selecting which camera you want to see, you will get a complete picture.

Turn the phone to see a larger picture.




If this works you can consider to register.


Next the IOS version:

Scan the QR-code for the IOS software with a QR-scanner.


After scanning you will see the next picture.

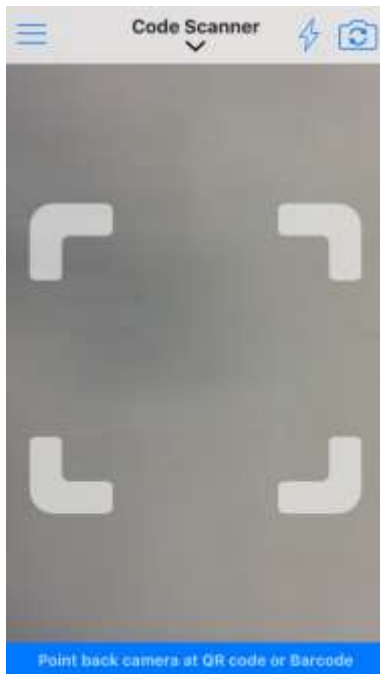


Scan de QR-code next screen will start.

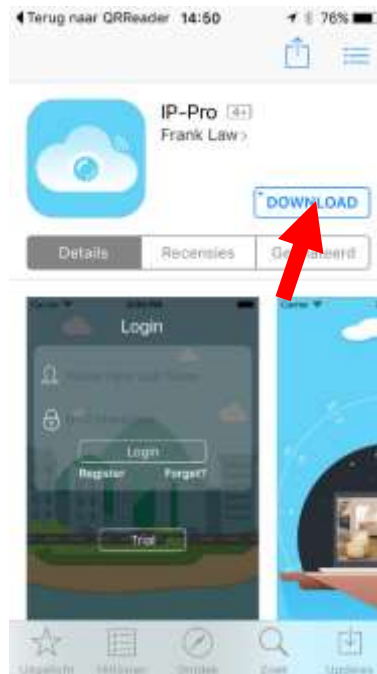

Select "Download".

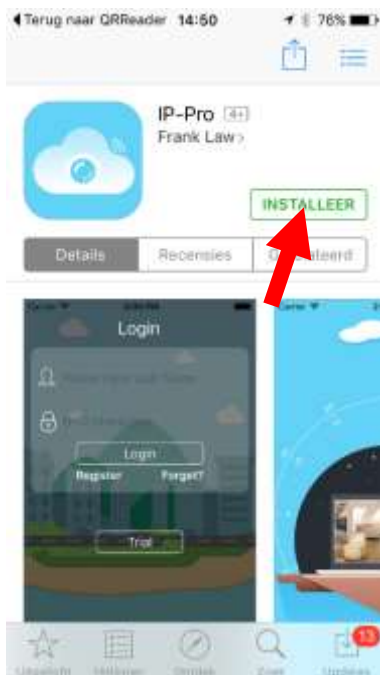

Select install.

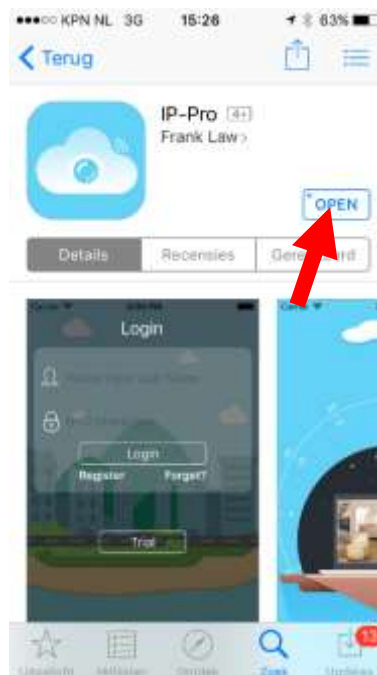

Start the app by selecting "open".

You will see the next screen.



Use the trial version to try the app.




Add your DVR-set by pressing "+".

You will see the next screen.




Select add product by ID.

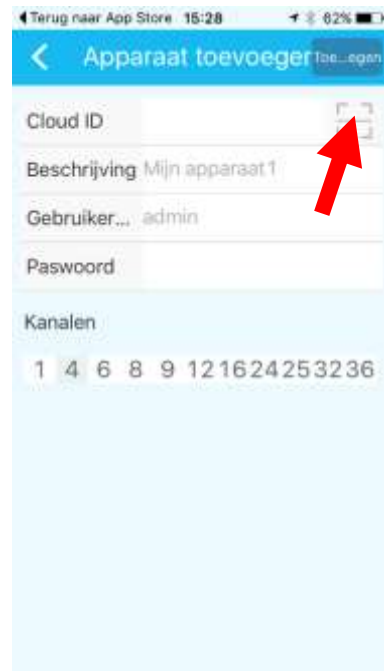

Select the square behind Cloud ID.


Now you can scan the 3<sup>e</sup> QR-code.

The ID number filled in automatically.

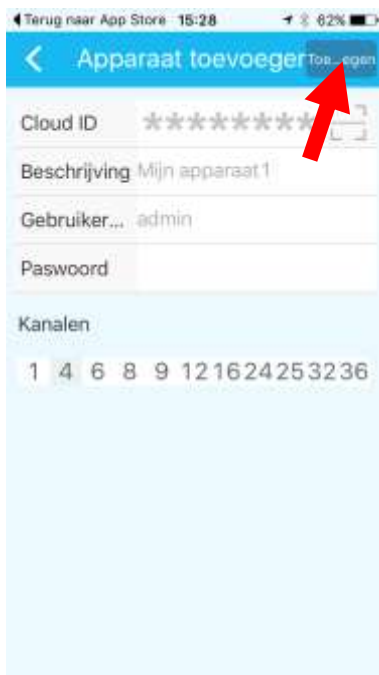


Select add to continue.

(If you have set a password, you have to fill it in.)

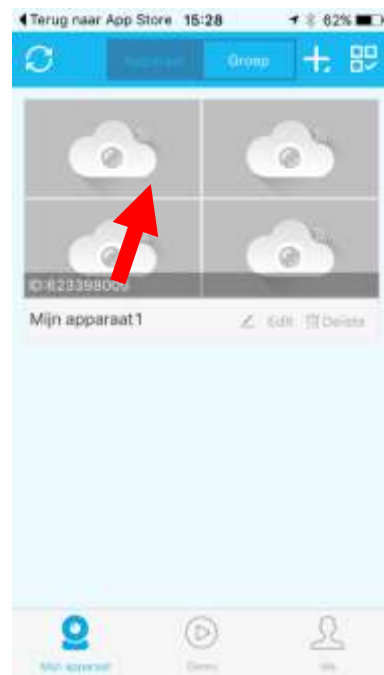

Select the DVR you want to see.

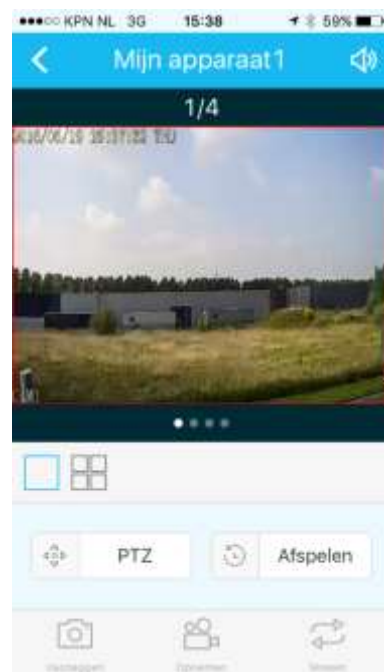

By selecting which camera you want to see, you will get a complete picture.

Turn the phone to see a larger picture.



If this works you can consider to register.

Now back to the DVR.

Select "Next" to continue.



Here you can set the time and Language.

Press "Next".

With the next screen you can format the HDD if necessary.



Check the HDD you want to format.

Press "Next".

You will see the next screen.



In this screen you can select the way you want to record.

Check the preferred method ,

Time (constant recording)

Motion (Recording with movement)

Sensor (cannot be used with this model)



If you have selected Motion you get the next screen.



Press “copy to” and select “all” if you want to set this for every camera, you can select every camera different if you want to.

Select “Next”, you will see the next screen.



If the DHCP function is selected you will obtain an IP-address from your router.

This is your internal IP-address.

You also can uncheck the DHCP and set the IP-address and other settings manually.

Next select “Done”.



If everything went well you will see 4 pictures.



# 351.183 Wireless DVR-kit

Start-up Manual.

Schließen Sie den DVR auf einem Monitor oder einem anderen Videoquelle.

Sie können die VGA-Anschluss oder die DVI-Anschluss verwenden.

Schließen Sie die Maus an einen der USB-Ports.


Schließen Sie die Kameras mit den 12V 1A Netzteile an das Stromnetz.

Schließen Sie die DVR-Set mit ein 12V 2A Netzteil an.

Bei Anschluss an das Stromnetz sollte das folgende Bildschirm angezeigt werden.



Es ist möglich, das die "Setup Wizard" automatisch gestartet wird, wenn nicht können Sie es starten durch auf der rechter Maustaste zu drücken und wählen Sie dan die Wizard-Setup-Funktion.

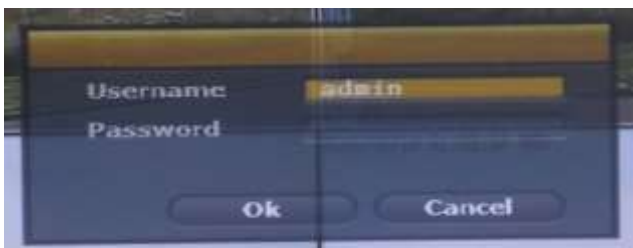

Jetzt sehen Sie dieser Bild

Sie wird das obige Bild angezeigt, wählen Sie "OK".

Es gibt noch kein Passwort.

Der nächste Bildschirm zeigt 3 QR-Codes.



Mit ein QR-scanner auf die Handy können Sie einen der QR-Codes scannen, welche hängt ab von Ihren Telefon (Jetzt können Sie die App IP Pro installieren).

Sie können auch die Play-Store für Android oder die App-Store für iOS verwenden, um die App IP Pro installieren


Zuerst werden wir die Android-Version installieren:



Selektieren Sie die link, der nächste Bildschirm startet.



Selektieren Sie installieren.

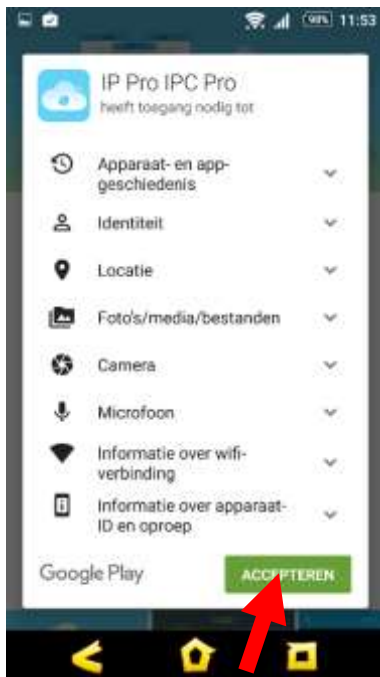

Selektier Akzeptieren.




Open/Start die Programme.

Sie sehen das folgendes Bild.



Die erste mahl die probiere Version starten.

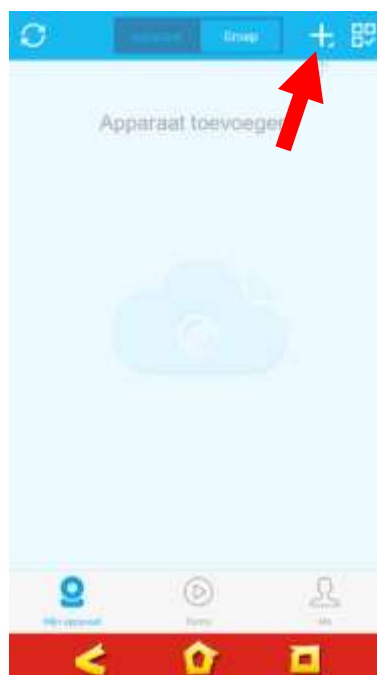


Ihre DVR hinzufügen durch selektieren der "+"Taste.

Jetzt sehen Sie das folgendes Bild.



Selektiere hinzufügen Produkt durch ID.

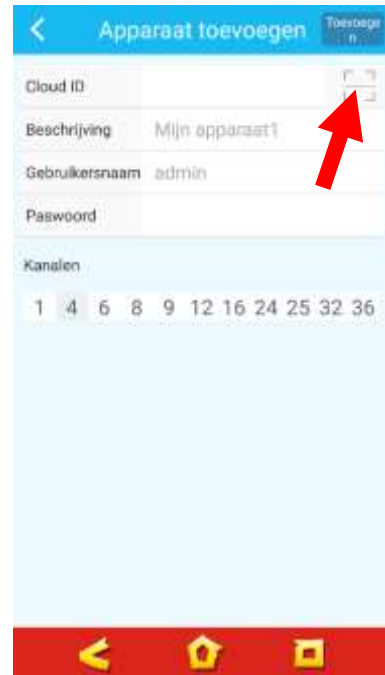

Selektiere das "Viereck" neben : "Cloud ID".


Jetzt können sie die Dritte QR-code Scannen.

Das ID Nummer wird von selber notiert.



Selektiere hinzufügen.

(Wann sie ein Passwort eingegeben haben im DVR, müssen Sie das auch Notieren).

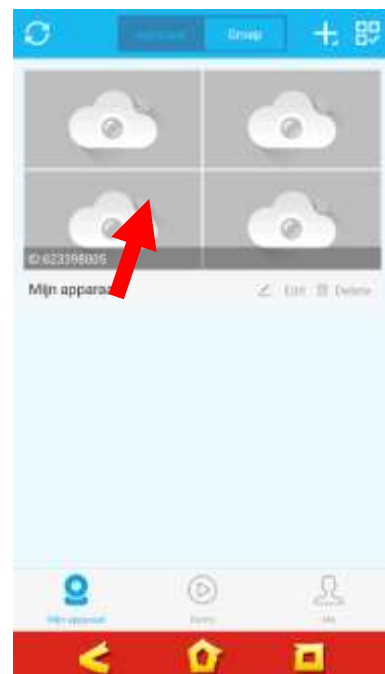

Selektiere Ihren DVR-set.



Wann sie eine Kamera selektieren wird das Bild gezeit.



Drehen sie das Handy für ein Komplettes Bild.



Wenn das funktioniert können Sie sich auch registrieren.


Nächste ist das IOS System:

Scan the QR-code mit ein QR-scanner.

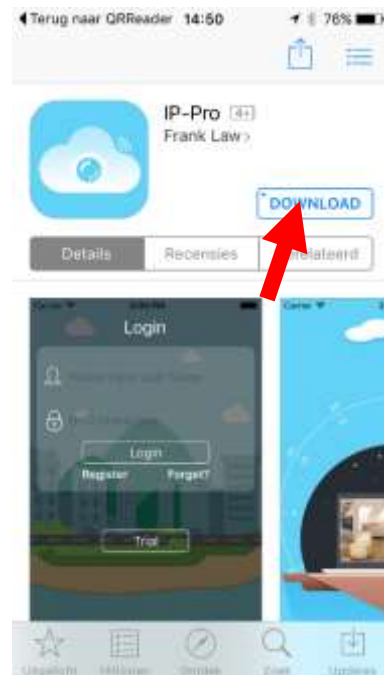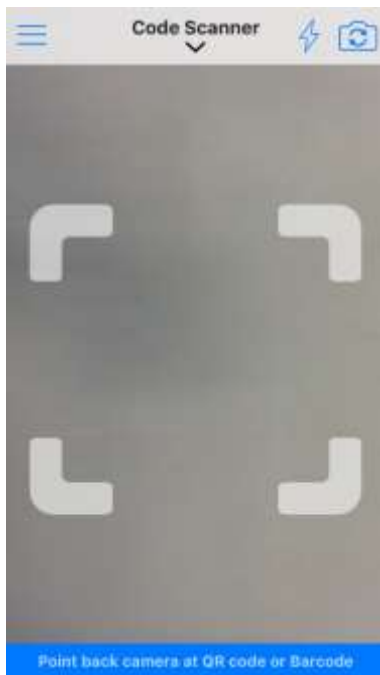


Scan die QR-code, der nächste Bildschirm startet.

Selektiere "Download".

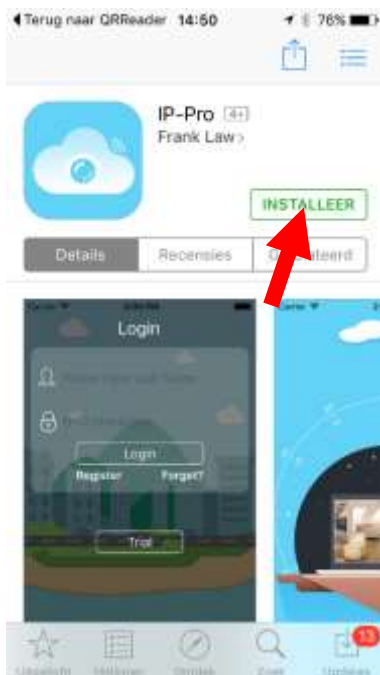


Selektiere Installieren

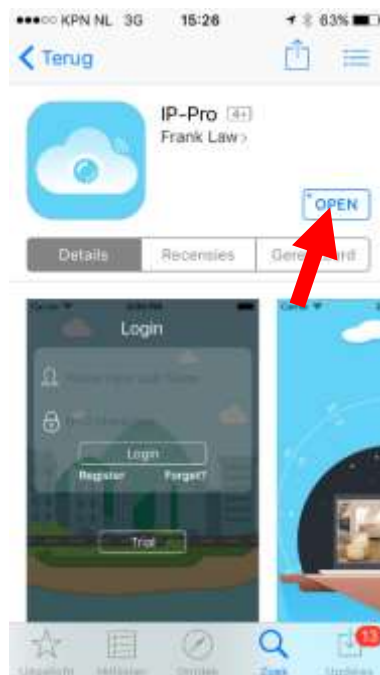

Open/Start die Programme.

Jetzt sehen Sie das folgendes Bild.

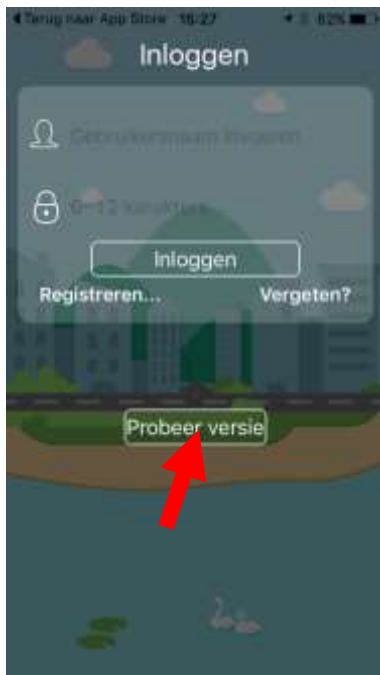

Die erste mahl die probiere Version starten.




Ihre DVR hinzufügen durch selektieren der "+"Taste.

Jetzt sehen Sie das folgendes Bild.



Selektiere hinzufügen Produkt durch ID.

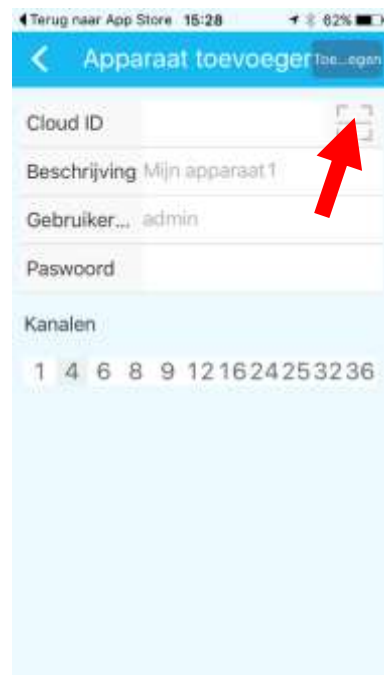


Selektiere das "Viereck" neben : "Cloud ID".

Jetzt können sie die Dritte QR-code Scannen.




Das ID Nummer wird von selber notiert.

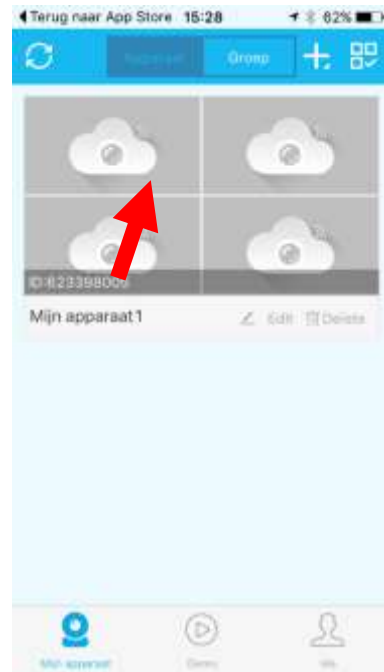

Select hinzufügen.

Selektieren Sie Ihre DVR-set.

(Wann sie ein Passwort eingegeben haben im DVR, müssen Sie das auch Notieren).

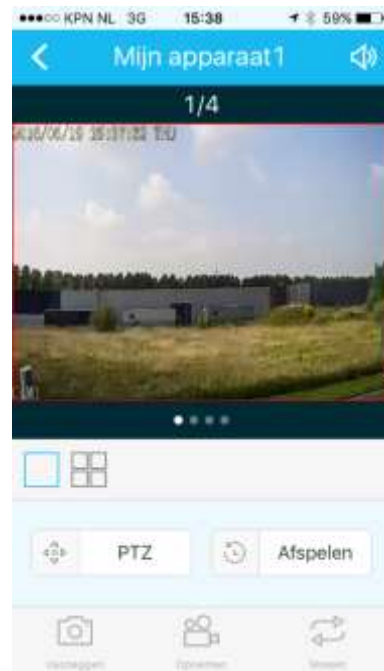

Wann sie eine Kamera selektieren wird das Bild gezeit.

Drehen sie das Handy für ein Komplettes Bild.



Wenn das funktioniert können Sie sich auch registrieren.

Jetzt wieder zu der DVR.

Selektiere "Next" um weiter zu gehen.



Hier können Sie die Zeit und die Sprache ändern.

Selektiere "Next".

Auf das nächstes Schirm können sie die Festplatte Formatieren (wann es nötig ist).



Selektieren Sie die Festplatte, und dann klicken sie auf Format.

Selektieren Sie "Next".

Jetzt sehen sie dieses Bild.



Hier können sie einstellen ob oder wie das Gerät aufnehmen soll.

Selektieren Sie was sie wollen ,

Time (Konstante Aufnahme)

Motion (Aufnehmen bei Bewegung)

Sensor (Nicht für dieses Model)

Wann Sie Bewegung selektiert haben bekommen sie das nächstes Bild.



Drucken Sie auf "copy to" und selektiere "all" wenn das für jeden Kamera so sein soll, Sie können jeder Kamera verschieden einstellen wann Sie das wollen.

Klicke "Next".



Wann die "DHCP-Funktion" selektiert ist werden sie vom ihren Router eine IP-Adresse bekommen. Dies ist die Interne IP-Adresse.

Wann die "DHCP-Funktion" nicht selektiert ist können sie selber Manual die Adresse und weitere Einstellungen machen.

Selektieren Sie "Done".

Jetzt bekommen Sie 4 Bilder.

